

パッケージサイズ:120(W)×180(H)×40(D)mm

# 2USB&2DC HYBRIDソケット

最大定格電流  
10A

USB電源

×2口

いろいろ使えるマルチ電源

USB充電×2…1000mA

DC12V×2……………9A

シガーソケット


## 車内電源 1台2役

DC12V車専用

24V車にはお使いになれません

特長

- USBとDCソケットが2連一体になったマルチ電源。2つのUSBを使って2台同時の充電が可能です。
- 充電ケーブルを選択すれば、iPodなどのオーディオ、スマートフォン等、移動中の充電に便利!
- iPod-mini,iPod-nano,iPod-Shuffleをステレオミニプラグで再生中でも、USBで充電出来ます。
- 容量は余裕の10A! 安心して使えます。

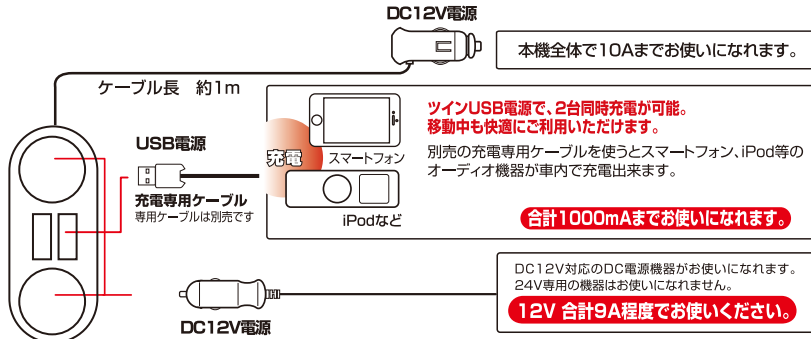

**取付について**

※取付け位置は、運転席側、助手席側、前面側などを考慮して設計しておりますので、お好みの位置に取り付け出来ます。  
※運転の妨げにならない位置にお取り付けください。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
※本書記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

### Willcom Co.,LTD

ウイルコム株式会社  
横浜市金沢区福浦2-11-2  
お客様相談室  
平日10:00~12:00 13:00~18:00  
TEL.045-370-8090  
http://www.willcom-co.com/  
MADE IN CHINA WM200-DA-02

**保証書(6ヶ月)** お買上げシートと一緒に大切に保管してください。

2USB&2DC HYBRIDソケット WM-200

ご購入日 年 月 日

販売店

この保証書は正常な状態で起きた故障等に対し無償で交換することを保証するものです。取扱説明書に明示している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。また、電圧変動等のメーカの保証対象外のものになりますので、予めご了承ください。



# 2USB&2DC HYBRIDソケット

アクセサリソケット

USB充電端子

×2口

+

×2口

最大  
10A

1つのシガーソケットが多目的に使える!

2USB & 2DC

※USB充電ケーブル・車載用充電器は別途お買い求めください。

DC12V車専用


24V車にはお使いになれません!

## 取扱説明書

ご使用前によくお読みになり、注意事項を守って正しくお使いください。他の機器をあわせてお使いの場合はその機器の説明書もお読みください。

- 各差し込み口に金属片などが入らないようにしてください。
- 改造、分解は絶対に行わないでください。


### 各部の名称

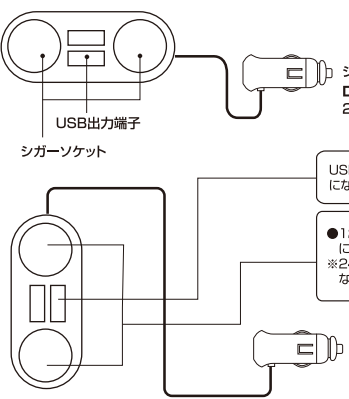

ご使用になる前に:各電源の出力について

本製品でお使いになれる各電源の定格出力は次の通りです。お使用になる機器の定格をご確認のうえ、各電源の定格出力を超えない範囲でお使いください。


### 取り付け方



取り付け位置は、運転席側、助手席側、前面側などを考慮して設計してありますので、お好みの位置に取り付け出来ます。運転の邪魔にならない位置を選んで取付けてください。車内温度が高すぎると、両面テープの接着力が弱くなる場合があります。常温(20℃)に近い温度で接着してください。位置が決まりましたら、付属の両面テープを使って取付けてください。

1. 取り付け面の汚れ、油などを、アルコール、中性洗剤などを使ってきれいに拭き取ってください。シンナーなどは取り付け面を傷める場合がありますのでお止めください。
2. 付属両面テープを本体に取付けます。このとき接着面には手を触れないでください。
3. 両面テープの接着面を取付ける位置にしっかりと押し付けます。一度押し付けた後ではがしますと、接着力が低下します。押し付けた後は、はがさないでください。

### 使い方



### 使い方

使用する時は車のエンジンをかけておいてください。シガーライタープラグを車のシガーソケットに差し込みます。本体のLEDが点灯します。それぞれの差し込み口に使用する機器のプラグを差し込んで使用します。

### シガーソケットを使う。

DC12V用の機器を接続してお使いになれます。9A程度の機器でお使いください。


### 配線について

本機のケーブル、ならびに接続する機器のケーブルがシートなどに挟まれないようにご注意ください。被覆が破れてショートなどの思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

### 別売のUSB端子付き充電ケーブルを使って携帯電話を充電する。

本機には充電用ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。


### 充電用ケーブル(別売)

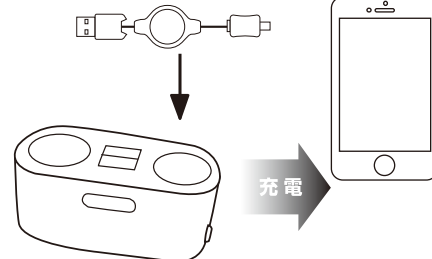

別売のUSB端子付き充電ケーブルを使って携帯電話を充電することが出来ます。本機のUSB出力端子にケーブルのUSB端子を差し込み、充電用のコネクタをお手持ちの電話機のコネクタに差し込みます。充電の状態は電話機側の充電表示で確認してください。

電話機側への接続の仕方、充電の適合については別にお求めの充電ケーブルの説明書をお読みください。

### USB電源を使ってMP3オーディオを充電する。

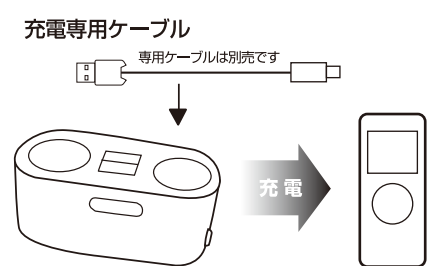

別売または専用ケーブルを使用するとiPod、SONYなどのMP3機器の充電が出来ます。iPod(第三世代以降)をお使いのときは充電をしながら再生することができます。

本機をお使いになると、iPod、iPodmini、iPodnano、iPodShuffleなどは充電中でも再生ができます。

その他のMP3機器では再生中に充電を行うと再生が停止します。これは機器の設計によるもので故障ではありません。

### ヒューズの交換について。

機器の定格を超えてご利用なるとヒューズが切れる場合があります。交換は図に従って行ってください。ヒューズは必ず指定されたものと交換してください。

先端を回してヒューズを取り出します。



ヒューズは同型の10Aのものと交換してください。

### 警告・注意

- 電流容量は規定内でお使いください。
- ヒューズは必ず規定のものに交換してください。規定以外のものを使用すると火災など思わぬ事故のもととなります。
- 発熱、異臭、煙など発生した場合はすぐに使用を中止してください。
- 携帯電話機への充電の場合、電池パックが古かったり、故障している場合は充電できません。新しい電池と交換してください。また過放電をしますと電池の寿命は著しく短くなります。
- 携帯電話の電池パックはかならず装着した状態で行ってください。外して使用しますと故障の原因となります。
- 水、ペットの尿など、液体がかかった場合は直ちに使用を中止してください。
- 改造、分解はしないでください。
- コードを持って引っ張ることはおやめください。
- 乳幼児の手の届く場所、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所を避けて保管してください。

メモリは控えをお取りください。

携帯電話機、パソコンなどあらゆるメモリの消失については弊社は一切の責任を負いません。重要な情報は控えを取っておくことをお勧めします。